

# U.S.H. - Innovationen GmbH

## Klett-Velours Gummi-Rollbahn Fußbodenheizung

3 mm mit 18 dB-Trittschall

(je nach Estrichstärke)

Art.-Nr.: 3500.01



**Einfach & clever!**  
Ausrollen, kletten und fertig.


### Die Rollbahn / Fußbodenheizung

- Dämmunterlage zur Trittschalldämmung inkl. Folienkaschierung und Velours-Oberfläche.
- Zur Fixierung der FBH- Rohre (Standard- und Klettumwickeltes-Rohr) von 10 bis 17 mm.
- 3 kg/m<sup>2</sup> kein hochziehen durch das Rohr

### Technische Daten

- Maße: 1m x 8m x 3mm (B x L x H)
- Gewicht 30 kg/Rolle
- verlegbar auf Holz, Beton, Estrich, Isolierung nach Absprache
- Veloursseite nach oben (weiß)
- Wärmeleitfähigkeit:  $1/0,03\text{m}^2$   
 $\text{K/W} \times 0,003\text{m} = 0,1\text{W/mk}$
- temperaturbeständig
- planebene Verlegung

- Ausschnitt vom Bodenaufbau 43 mm

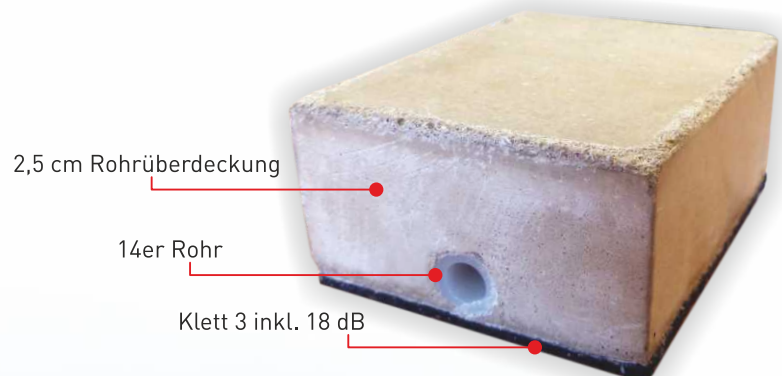

- Beispiele für den Fußbodenaufbau

## Zubehör

### Stoßfugenklettband

Art.-Nr.: 3334.30

- Maße: 50 mm x 100 m (B x L) / Rolle
- Verkletten der Stoßfugen



# Klettbandtacker für Klettbandmagazine



Zur Befestigung von allen Standard-Rohrarten von 10 bis 17 mm mit Klettbandstreifen auf Gummi-Rollbahn

## Die Vorteile

- keine Beschädigung der Isolierung
- keine Schallübertragung
- Standard-Rohr ohne Klettumwicklung

## Klettbandtacker

Art.-Nr.: 3334.10



## Klettbandmagazine

Art.-Nr.: 3334.11

VPE: 1000 Stück  
(20 Magazine a 50 Stück)

